


www.albertimacchine.it

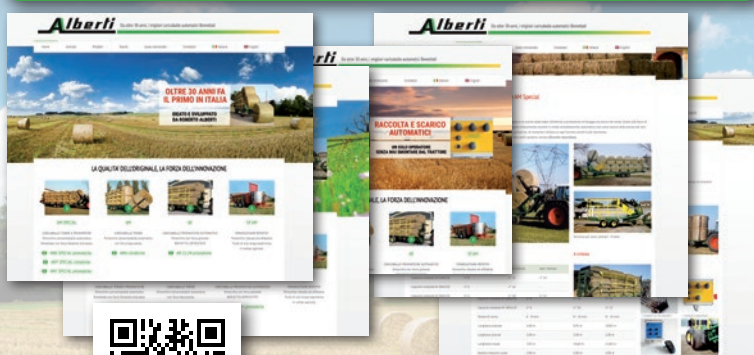

web site

Alberti s.n.c. di Alberti Roberto
Costruzione macchine agricole e industriali
Piazzale Roma, 30
46047 Soave di Porto Mantovano (MN) Italy

Tel. +39 0376.30.03.81
Fax +39 0376.35.11.26
info@albertimacchine.it
www.albertimacchine.it

You Tube VIDEO



AM6 SPECIAL
prismatiche



AM7 SPECIAL
cilindriche



AM7 SPECIAL
prismatiche



AM6
cilindriche



AR 21/24
prismatiche

Campbellidex.com 68917

Caricaballe prismatiche automatico serie AR 21/24

Rimorchio caricaballe prismatica automatico (Brevetto depositato) con forca girevole. Più funzionale per la raccolta, il trasporto e lo scarico delle balle prismatiche di foraggio sia secco che verde. Grazie alla forca di carico girevole e al sistema completamente idraulico, le balle prismatiche di qualsiasi dimensione vengono velocemente raccolte in modo completamente automatico così come escono dalla pressa dal solo trattorista, senza mai dover scendere dal trattore. Il sistema rotante della forca caricatrice, ne consente l'utilizzo su ogni terreno, anche il più sconnesso.

Impianto di frenatura:
Pneumatico / idraulico.



Prismatic bale automatic loaders AR 21/24 Serie

Prismatic bale automatic (Patented) loading trailer with rotating fork.

More functional for the collection, transport and unloading of prismatic bales of both dry and green forage. Thanks to the rotating loading fork and the completely hydraulic system, prismatic bales of any size can be quickly collected in a completely automatic way as they leave the press by the tractor driver alone, who doesn't even have to get off the tractor. The rotating system of the loading fork allows to use it on any ground, even the most uneven.

Braking system:
Pneumatic / hydraulic.

		AR 21	AR 24
Capacità balle prismatiche	Prismatic bale's capacity	n° 21	n° 24
Tempo di carico	Loading time	8 - 10 min.	10 - 12 min.
Lunghezza totale	Total length	11,55 m	12,55 m
Altezza massima a pieno carico	Maximum height at full load	3,75 m	3,75 m
Portata massima	Capacity	14000 Kg	14000 Kg
Carreggiata	Tracks	2,15 m	2,15 m

A richiesta: AR 24 portata 200 kg a 3 assi / On request: AR 24 capacity 200 kg with 3 axles



Alberti

Caricarotoballe AM 22

Caricarotoballe automatico in grado di trasportare ben 22 rotoballe Ø 150x120 in un unico giro. L'asse sterzante, la frenatura pneumatica o idraulica, la forca basculante ed il sistema idraulico ben dimensionati, ne fanno una macchina robusta e ultrafunzionale.

Impianto di frenatura:
Pneumatico / idraulico.

Round Bale Loaders

Automatic Bale-rollerholder trailer, which can transport up to 22 bale-rollers Ø 150x120 in one go. The steering axle, the pneumatic or hydraulic braking, the tipping hayfork and the hydraulic system are well dimensioned and make the AM/22 trailer a robust and ultrafunctional machine.


Braking system:
Pneumatic / hydraulic.



		AM 22
Capacità rotoballe Ø 150x120	Bale's capacity Ø 150x120	n° 22
Tempo di carico	Loading time	15 min.
Lunghezza pianale	Flatcar length	9,32 m
Larghezza pianale	Flatcar breadth	2,50 m
Altezza massima vuoto	Maximum height when empty	3,10 m
Altezza massima a pieno carico	Maximum height at full load	4,00 m

Applicazioni a richiesta

Optionals

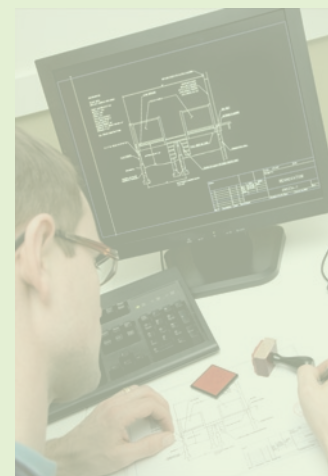


Assale sterzante posteriore
Steering rear axle



Pedana posteriore di scarico
Back unloading foot
(AM6 special)



Radiocomando
Radio-controlled



Comandi con cavi flessibili
Remote controls with flexible cables



Comandi a pulsantiera
Controls with push-button panel
solenoid valve



Sponda posteriore idraulica
Hydraulic tailbord

Alberti

Da oltre 30 anni, i migliori caricaballe automatici Brevettati

For over 30 years, the best patented automatic bale roller-holders



AM SPECIAL



AM



AR

La Qualità dell'originale, la forza dell'innovazione.

Original italian quality, the innovation strenght.



Robuste strutture artigianali
Strong craftsmanship structures





Efficiente apparato idraulico
Efficient hydraulic system




Un solo operatore... senza mai smontare dal trattore.
By a sole operator... never getting off the tractor.



Dimezzato il tempo di raccolta!

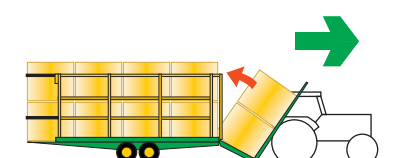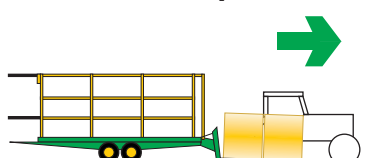

Halved collection time!!!

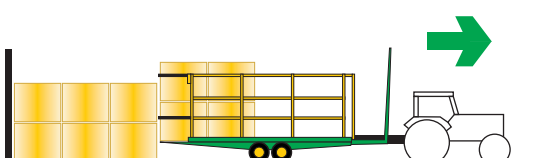

Completamente automatico.
Dimezzato il tempo di raccolta...
e di scarico.

Entirely automatised.
Reduce the collection...
and unloading times.

Da oltre 30 anni Roberto Alberti, con la passione tipica dell'artigiano mantovano, progetta e costruisce rimorchi Caricarotoballe automatici e Spandiletame con caratteristiche uniche e consolidate sul campo, tali da essere un punto di riferimento per il mercato.

With the well-known enthusiasm of Mantuan craftsmen, Roberto Alberti has been developing and building for more than 30 years automatic Bale-rollerholder trailers and Manure-spreaders with such unique features, well established on the ground, as to become a reference point for the specific market.



Caricarotoballe e caricaballe prismatiche serie AM SPECIAL

Caricarotoballe automatico con pinza flottante articolata.

Il caricarotoballe AM SPECIAL è la risposta più funzionale per la raccolta, il trasporto e lo scarico delle balle cilindriche e prismatiche di foraggio sia secco che verde. Grazie alla forza di carico flottante articolata e al sistema completamente idraulico, le rotoballe vengono velocemente raccolte in modo completamente automatico così come escono dalla pressa dal solo trattorista, senza mai dover scendere dal trattore. Il sistema flottante della pinza caricatrice, ne consente l'utilizzo su ogni terreno, anche il più sconnesso.

Impianto di frenatura:
Idraulico IDRL, Pneumatico,
idraulico IDRP.



Prismatic and bale loaders AM Special Serie

Automatic bale-rollerholder with articulated floating hayfork. The AM SPECIAL bale-rollerholder is the most functional answer for collecting, transporting and unloading cylindrical or prismatic bales of both dry and green forage. Thanks to the articulated floating loading hayfork and the entirely hydraulic system, the cylindrical bales are quickly collected entirely automatically as they leave the press, by a single tractor driver without ever having to get off the tractor. The floating system of the loading gripper means the machine can be used on any ground, even the roughest.

Braking system:
Hydraulic IDRL, Pneumatic,
hydraulic IDRP.

		AM/5 SPECIAL	AM/6 SPECIAL	AM/7 SPECIAL
Rotoballe Ø 150x120 cm	Bale's Ø 150x120 cm	n° 8	n° 12	n° 14
Rotoballe Ø 180x120 cm	Bale's Ø 180x120 cm	n° 6	n° 10	n° 12
Balle prismatiche Ø 90x120 cm	Prismatic bale's Ø 90x120 cm	n° 8	n° 12	n° 14
Tempo di carico	Loading time	6 - 8 min.	8 - 10 min.	10 - 11 min.
Lunghezza totale	Total lenght	7,50 m	10,60 m	12,00 m
Altezza a pieno carico	Maximum height at full load	3,80 m	3,80 m	3,80 m
Portata massima	Maximum capacity	6000 Kg	10000 Kg	11000 Kg
Carreggiata	Tracks	2,30 m	2,30 m	2,30 m
Giri presa di forza	Revs per minute	300 - 350	300 - 350	300 - 350



Caricaballe serie AM

Caricarotoballe automatico con forza basculante.

I modelli AM/6-AM/7 (2 assi) e AM/5 (monoasse) sono dotati del medesimo sistema completamente idraulico come la serie SPECIAL, e caricano, sempre automaticamente, le rotoballe predisposte in verticale, con l'ausilio del solo trattorista.

Rapidamente regolabili per i vari formati di rotoballe, sono una valida alternativa economica (Brevettato).

Impianto di frenatura:
Idraulico IDRL, Pneumatico o
idraulico IDRP.



Round bale loaders AM Serie.

Automatic bale-rollerholder with revolving hayfork.

Models AM/6 (2 axles) and AM/5 (single axle) are equipped with the same fully hydraulic system as the SPECIAL series and, again automatically, they load the bales vertically with the aid of just the tractor driver.

Quickly adjustable for the various bale sizes, they are a valid cost-effective alternative (Patented).

Braking system:
Hydraulic IDRL, Pneumatic,
hydraulic IDRP.

		AM/5	AM/6	AM/7
Rotoballe Ø 150x120 cm	Bale's Ø 150x120 cm	n° 8	n° 12	n° 14
Rotoballe Ø 180x150 cm	Bale's Ø 180x150 cm	n° 6	n° 10	n° 12
Rotoballe Ø 180x120 cm	Bale's Ø 180x120 cm	n° 6	n° 10	n° 12
Tempo di carico	Loading time	6 - 8 min.	8 - 10 min.	10 - 11 min.
Lunghezza totale	Total lenght	7,50 m	10,60 m	12,00 m
Altezza a pieno carico	Maximum height at full load	3,90 m	3,90 m	3,90 m
Portata massima	Maximum capacity	6000 Kg	10000 Kg	11000 Kg
Carreggiata	Tracks	2,00 m	2,00 m	2,00 m
Giri presa di forza	Revs per minute	300 - 350	300 - 350	300 - 350



Caricarotoballe Serie AM/5
Round bale loaders AM/5 Serie



Caricarotoballe Serie AM/6
Round bale loaders AM/6 Serie



Caricarotoballe Serie AM/7
Round bale loaders AM/7 Serie

